

f Industrias Movilift S.R.L.

H3 1-1.8t Autoelevador a combustión




Fabricante y parámetros técnicos

Característica						
1.01	Fabricante	HELI				
1.02	Modelo	CPCD10/CP(Q)(Y)D10	CPCD15/CP(Q)(Y)D15	CPCD18/CP(Q)(Y)D18		
1.03	Capacidad nominal	kg	1000	1500	1750	
1.04	Centro de carga	mm	500			
1.05	Modo de operación	Seat-type				
Tamaño						
2.01	Elevación máxima	H	mm	3000		
2.02	Altura total mástil (horquilla al suelo y mástil vertical).	H1	mm	1995	1995	1995
2.03	Horquilla de elevación máxima (altura de parrilla incluida)	H2	mm	4014		4014
2.04	Altura de elevación libre	H3	mm	152	155	155
2.05	Altura de cabina (overhead guard)	H4	mm	2140		
2.06	min. Espacio libre (del piso al mástil)	H5	mm	110		
2.07	Distancia de la superficie del asiento hasta la cabina.	H6	mm	1018		
2.08	Altura al perno de tracción	H9	mm	255		
2.09	Altura de respaldo (calculada a partir de la superficie de la horquilla)	H10	mm	1014		
2.10	Longitud total (con uñas / sin uñas)	(L/L')	mm	3197/2277	3201/2281	3219/2299
2.11	Distancia entre ejes	L1	mm	1450		
2.12	Distancia de eje de la parrilla	L2	mm	406	409	409
2.13	Distancia de eje detrás a contrapeso	L3	mm	406	412	432
2.14	Ancho total	W1	mm	1070		
2.15	Banda de rodadura (delantera / trasera)	(W3/W2)	mm	902/928	902/928	932/928
2.16	Rango de la horquilla ajustable (el exterior de la horquilla) (max / min)		mm	950/200		
2.17	min. Giro de radio (exterior)	r	mm	1875	1910	1930
2.18	min. Giro de radio (interior)	r'	mm	49	49	49
2.19	min. Ancho de pasillo de Angulo recto	Ra	mm	2011	2016	2035
2.20	Largo mínimo de pasillo	Ast	mm	3576	3584	3603
2.21	Angulo de inclinación de mástil	α / β	deg	6°/10°		
2.22	Tamaño de la uña	L4×W×T	mm	770×100×32	920×100×35	920×100×35
Peso						
3.01	Peso total	kg	2458	2760	2890	
3.02	Distribución del peso cargado (delantero y trasero)	kg	2859/599	3645/615	4035/605	
3.03	Distribución del peso descargado (delantero y trasero)	kg	1232/1226	1204/1556	1188/1702	
Rueda y Llanta						
4.01	Número de rueda x = tracción	2X/2				
4.02	Tipo de neumático(delantera y trasera)	Neumáticos				
4.03	Tamaño de neumático(delantera y trasera)	6.50-10-10PR/5.00-8-10PR				6.50-10-10PR/5.00-8-10PR
4.04	Freno de servicio hidraulico (pedal)	pedal hidraulico				
4.05	Freno de mano	palanca manual mecánica				

Performance										
Modelo		CPCD10-WS1H	CPCD15-WS1H	CPCD18-WS1H	CPQ(Y)D10-RC2H	CPQ(Y)D15-RC2H	CPQ(Y)D18-RC2H	CPCD10-KU11H	CPCD15-KU11H	CPCD18-KU11H
Max. Traccion(cargado / descargado)	kN	19/12	19/12	19/12	18/7	18/7	18/7	19/11	19/11	19/11
Max. Grado de Pendiente (cargado / descagado)	%	40/24	40/20	39/18	39/23	39/19	35/17	36/18	40/19	42/45
Max. Velocidad (cargado / descargado)	km/h	17/18	17/18	17/18	16/17	16/17	16/17	17/18	17/18	17/18
Velocidad de elevacion(cargado y descargado)	mm/s						610/650			
Velocidad de descenso (cargado y descargado)	mm/s						450/600			
Motorización										
Modelo motor		ISUZU C240				GCT K21		KUBOTA V2403		
Potencia nominal del motor	kW/rpm	34.3/2500				31.5/2200		34.1/2400		
Par motor nominal	Nm/rpm	137.7/1800				140/1600		155.9/1600		
Número de cilindro de motor		4-86×102				4-89×83		87×102.4		
Cilindrada	L	2.369				2.065		2.434		
Tipo de combustión		Diesel				GAS/LPG		Diesel		
Nivel de Emisión		Euro Stage3A				-		Euro III / EPA T4i		
Bateria(voltaje y capacidad)	V/Ah	12/80				12/60		12/80		
Capacidad del tanque de combustible	L	40				40		40		
Transmisión		1-1 Power Shift T/M								

Motorización (opcionales)



Modelo de motor	Potencia nominal. (kw/ rpm)	potencia nominal. Velo. de rotación (nm/ rpm)	Cilindrada (L)	Número de cilindros / diámetro por carrera	Tipo de combustión
GCT K15	23.6/2400	103/1600	1.486	4- 75.5×83	GAS/LPG
QUANCHAI 484- 45V32	32/2600	132/1800	2.27	4- 85×100	Diesel
XINCHANG 4N23G31	30/2600	131/1800	2.27	4- 85×100	Diesel

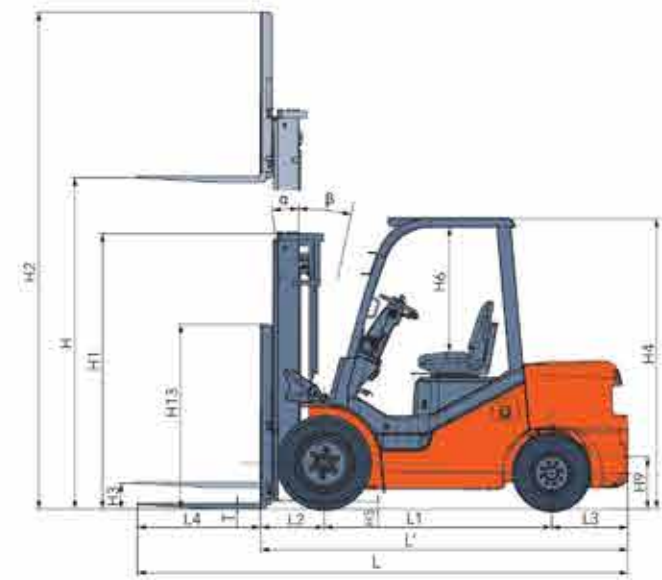

AST : ancho de pasillo de apilado en angulo recto

A : Despeje

L4 : longitud de tenedor

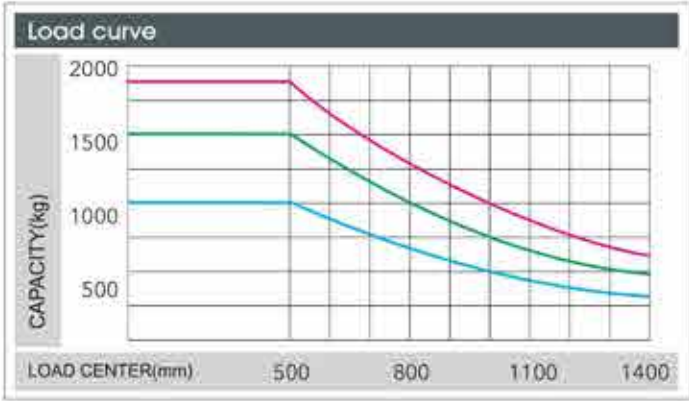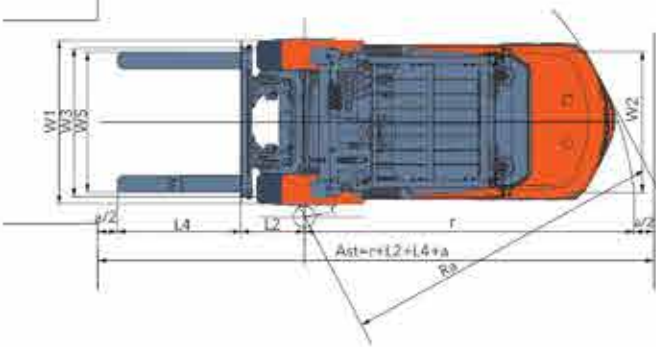

CPCD10 CP(Q)(Y)D10 CPCD15 CP(Q)(Y)D15 CPCD18 CP(Q)(Y)D18

Nota: Diagrama de carga con horquillas standard y centro de gravedad 500 mm. Si utiliza otras horquillas y/o centro de carga diferente, consulte con el fabricante.

Mástil duplex

modelo de mástil	max. Altura de elevación (mm)	capacidad a 500 cdg(kg)			altura mástil extendido con apoya cargas (mm)	altura replegado (h1)			altura mástil extendido con apoya cargas (h4)
		CPCD10 CP(Q)(Y)D10	CPCD15 CP(Q)(Y)D15	CPCD18 CP(Q)(Y)D18		CPCD10 CP(Q)(Y)D10	CPCD15 CP(Q)(Y)D15	CPCD18 CP(Q)(Y)D18	
M200	2000	1000	1500	1750	1495	2395	2695	2825	6/10
M250	2500	1000	1500	1750	1745	2425	2730	2860	6/10
M300	3000	1000	1500	1750	1995	2458	2760	2890	6/10
M330	3300	1000	1500	1750	2145	2480	2780	2910	6/10
M350	3500	1000	1500	1750	2245	2490	2790	2920	6/10
M370	3700	1000	1500	1750	2345	2505	2810	2940	6/10
M400	4000	1000	1500	1750	2545	2550	2855	2985	6/10
M425	4250	950	1400	1600	2670	2570	2870	3000	6/10
M450	4500	950	1300	1500	2795	2585	2885	3015	6/10
M500	5000	930	1300	1600	3045	2615	2920	3050	6/10
M550	5500	*900	*1150	*1500	3345	2680	2980	3110	3/6
M600	6000	*850	*1050	*1400	3595	2710	3010	3140	3/6

Mástil duplex gran elevación libre

modelo de mástil	max. Altura de elevación (mm)	capacidad a 500 cdg(kg)			mástil duplex gran elevación libre (mm)	elevación libre (h2) (mm)	altura replegado (h1)			altura mástil extendido con apoya cargas (h4)
		CPCD10 CP(Q)(Y)D10	CPCD15 CP(Q)(Y)D15	CPCD18 CP(Q)(Y)D18			CPCD10 CP(Q)(Y)D10	CPCD15 CP(Q)(Y)D15	CPCD18 CP(Q)(Y)D18	
ZM200	2000	1000	1500	1750	1495	485	2430	2730	2860	6/10
ZM250	2500	1000	1500	1750	1745	735	2460	2765	2895	6/10
ZM300	3000	1000	1500	1750	1995	985	2495	2795	2930	6/10
ZM330	3300	1000	1500	1750	2145	1135	2520	2820	2950	6/10
ZM350	3500	1000	1500	1750	2245	1235	2535	2835	2965	6/10
ZM370	3700	1000	1500	1750	2345	1335	2545	2845	2975	6/10
ZM400	4000	1000	1500	1750	2545	1535	2590	2895	3025	6/10
ZM425	4250	1000	*1400	*1900	2670	1660	2610	2915	3045	6/10
ZM450	4500	950	*1400	*1900	2795	1785	2630	2930	3060	6/10
ZM500	5000	930	*1400	*1900	3045	2035	2665	2965	3095	6/10
ZM550	5500	*900	*1150	*1500	3345	2335	2725	3030	3155	3/6
ZM600	6000	*850	*1050	*1400	3595	2585	2760	3060	3190	3/6

Mástil duplex gran 3 elevación libre

modelo de mástil	max. Altura de elevación	capacidad a 500 cdg(kg)			mástil duplex gran elevación libre	elevación libre (h2)	altura replegado (h1)			altura mástil extendido con apoya cargas (h4)
		CPCD10 CP(Q)(Y)D10	CPCD15 CP(Q)(Y)D15	CPCD18 CP(Q)(Y)D18			CPCD10 CP(Q)(Y)D10	CPCD15 CP(Q)(Y)D15	CPCD18 CP(Q)(Y)D18	
ZSM360	3600	1000	1450	1750	1790	785	2545	2845	2975	6/6
ZSM400	4000	1000	1400	1600	1925	920	2565	2870	3000	6/6
ZSM435	4350	*900	*1350	*1500	2040	1035	2590	2895	3025	6/6
ZSM450	4500	*900	*1300	*1500	2090	1085	2605	2905	3035	6/6
ZSM470	4700	*900	*1300	*1500	2160	1155	2620	2920	3050	6/6
ZSM480	4800	*900	*1300	*1500	2190	1185	2625	2930	3060	6/6
ZSM500	5000	*900	*1300	*1500	2290	1285	2645	2950	3080	6/6
ZSM540	5400	*800	*1250	*1500	2415	1410	2675	2975	3105	3/6
ZSM600	6000	*850	*1200	*1400	2640	1635	2745	3045	3175	3/6

Representantes desde 1994 de **HELI** en Argentina

*INDUSTRIAS MOVILIFT SRL es una empresa familiar iniciada hace más de 30 años.
En el año 1994 Industrias Movilift SRL introduce por primera vez al país la marca de autoelevadores
HELI, siendo la primer marca de equipos chinos en ingresar al mercado local.*

Actualmente somos el representante N°1 en ventas de HELI para la Argentina



REPUESTOS

- Amplio y permanente índice de stock (más de 20.000 ítems en stock con inventario computarizado).
- Repuestos originales/genuinos para asegurar la calidad.
- Más de 2000 m2 de depósito dedicados a stock de repuestos



SISTEMA DE ALQUILER MOVIRENTAL

Para proyectos temporales el alquiler es, sin duda, la solución más rentable. Los clientes tienen a su disposición máquinas que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

AMPLIO STOCK DE EQUIPOS NUEVOS O SEMINUEVOS



SERVICIO TÉCNICO POST VENTA

- Técnicos altamente capacitados
- Móviles de servicio para trabajar en forma autónoma en su empresa
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Reparaciones integrales en nuestro taller (2000 m2)

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS

Bahía Blanca . Santa Fe . Córdoba . Río Negro . Chubut . Mendoza . San Luis . San Juan
La Rioja . Misiones . Neuquén . La Pampa . Mar del Plata . Tucumán . Salta . Entre Ríos

INDUSTRIAS
MOVILIFT

Si tenés alguna duda, comunicate con nosotros!

Sucursal Haedo

Cabo Morando 2758 - Haedo - Buenos Aires - Argentina
+54 11 4460-6107 / 4116-2555 / 4116-2300 / 4501-9664 / 4443-2830

Sucursal Garín

Colectora Oeste Panamericana - Ruta 9 - KM 37,5 - Garín - Buenos Aires - Argentina
+54 11 5353-5546 / 5353-5545/ 0348-4678244/42/43 o 348-4678229

info@movilift.com.ar / www.movilift.com.ar



INDUSTRIAS
MOVILIFT

AUTOELEVADORES Y MAQUINAS VIALES



REPRESENTANTES OFICIALES

HELI **snorkel** **SINOMACH**
craneun

ISO 9001Certified **CE**